


Beispiel: sess/start.php

Mit dem Befehl `session_start()` können Sie bereits die Session-IDs nutzen, ohne sie jedoch auslesen zu können.

```
<?
① session_start();
?>

<html><head><title>Session_start</title></head>
<body>
  <h2>Einschalten der Sessions</h2>
  ② <p><a href="start.php">Ein Hyperlink mit hinterlegter Session-ID</a></p>
</body>
</html>
```

- ① Der Befehl zum Öffnen der Session ist der einzige, der in diesem PHP-Skript ausgeführt wird. Er sorgt dafür, dass hinter jedem Hyperlink eine spezielle, eindeutige Kennung hinterlegt wird.
- ② Im HTML-Bereich der Webseite wird ein Hyperlink eingefügt, der zu Demonstrationszwecken erneut auf das aktuelle Skript *start.php* verzweigt.

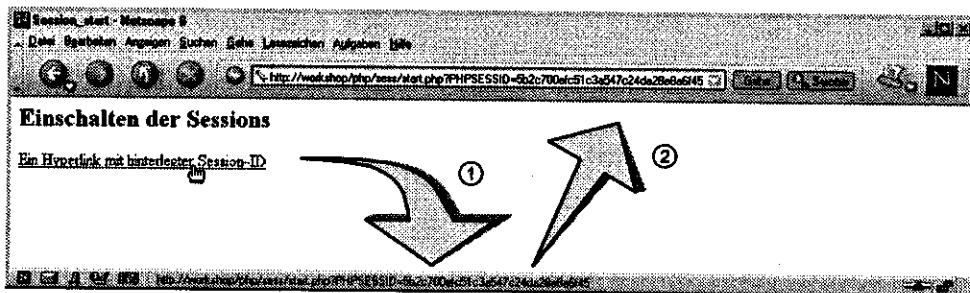

Nach Aufruf des Skripts wird der Hyperlink wie gewohnt angezeigt. Führen Sie die Maus über den Hyperlink, können Sie in der Statusleiste des Browsers erkennen, dass hinter dem Link die Variable `PHPSESSID` mit einem Wert eingefügt wurde ①. Führen Sie den Hyperlink aus, wird nach dem Laden der Webseite die Variable `PHPSESSID` als Adressanhang der Adressleiste ② angezeigt. Diese enthält immer noch denselben Wert.

Die Variable wird durch jede Webseite geschleift. Der richtige Ausdruck hierfür heißt: "Session-ID durchschleifen". Schließen Sie den Browser, und rufen Sie das Skript erneut auf. Die Variable `PHPSESSID` enthält einen anderen zufälligen Wert.

Standardmäßig lautet der Name der Session `PHPSESSID`, der in der Datei *php.ini* definiert ist. Sie können eine Session zur Laufzeit auch mit einem anderen Namen versehen. Über diesen Namen können Sie diese Session im späteren Verlauf wieder ansprechen.

```
session_name();
```

Möchten Sie bei Aufruf einer Webseite eine benannte Session nutzen, rufen Sie den Befehl `session_name` vor dem Starten von Sessions auf (`session_start`). Damit wird der Wert der Session mit dem angegebenen Namen erstellt bzw. übernommen.

7.3 Konfiguration von Sessions

Für die Dauer eines Besuches auf der Webseite werden die Daten auf dem Server gespeichert. In der Standardeinstellung werden diese ASCII-Text-Daten in dem Verzeichnis */tmp* abgelegt. Diesen Pfad können Sie, wie viele andere Optionen, in der Konfigurationsdatei *php.ini* festlegen.