
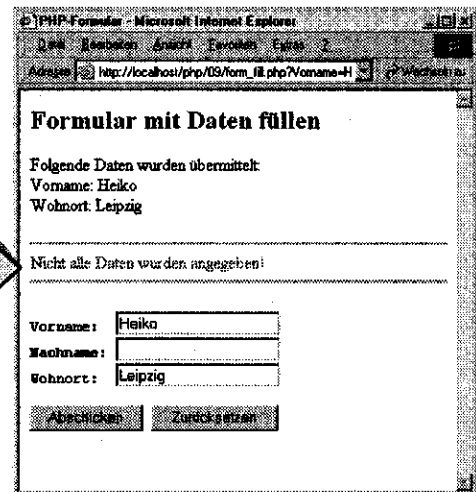
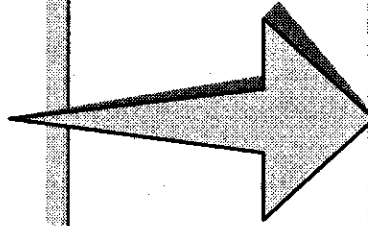


Beispiel: Funktion `zeigFormular()`

Ihnen fehlt nur noch die Funktion zur Ausgabe des Formulars. Diese Funktion wird ausgeführt, wenn eine der drei Variablen keinen Wert besitzt.

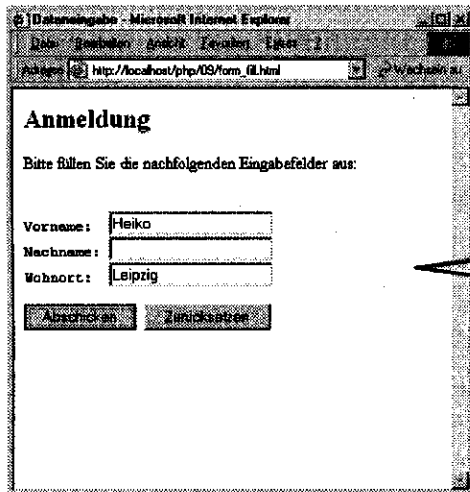

```
function zeigFormular() {  
  ① global $PHP_SELF;  
  ② echo '<pre><form action="' . $PHP_SELF . '" method="GET">';  
  ③ if(!$_GET['Vorname'])  
    echo '<b>Vorname:</b> <input type="Text" name="Vorname"><br>';  
  else  
    echo 'Vorname: <input type="Text" name="Vorname" value="'  
      . $_GET['Vorname'] . '"><br>';  
  ④ if(!$_GET['Nachname'])  
    echo '<b>Nachname:</b> <input type="Text" name="Nachname"><br>';  
  else  
    echo 'Nachname: <input type="Text" name="Nachname" value="'  
      . $_GET['Nachname'] . '"><br>';  
  ⑤ if(!$_GET['Ort'])  
    echo '<b>Wohnort:</b> <input type="Text" name="Ort"><br>';  
  else  
    echo 'Wohnort: <input type="Text" name="Ort" value="'  
      . $_GET['Ort'] . '"><br>';  
  ⑥ echo <<<ENDE  
    <p>  
    <input type="Submit" value="Abschicken">  
    <input type="Reset" value="Zurücksetzen">  
    <input type="hidden" name="abgeschickt" value="1">  
    </form>  
    </pre>  
  ⑦ ENDE;  
}
```

- ① Damit sich das Skript immer wieder selbst aufrufen kann, wird die vordefinierte Variable `$PHP_SELF` genutzt. Diese liefert automatisch immer den Namen des aktuellen PHP-Skripts zurück.
- ② Das Formular wird über den Befehl `echo` eingeleitet. Hierbei wird die Variable `$PHP_SELF` mit dem Namen des Skripts eingesetzt. In diesem Beispiel erhalten Sie die Ausgabe `<pre><form action="form_fill.php" method="GET">`. Der absolute Name des Skripts basiert dabei auf dem Hauptverzeichnis des Servers, z.B. `/php/09/form_fill.php`.