

## 3 Grundlegende Sprachelemente

In diesem Kapitel erfahren Sie

- wie Sie ein PHP-Skript in ein Dokument einbinden
- wie Sie Zeichenketten im Browser ausgeben
- wie Sie Kommentare im Quelltext einfügen

**Voraussetzungen**


- ✓ Editor zum Erfassen des Quelltexts

### 3.1 Editor

Ein Editor ist eine Software zur Bearbeitung von ASCII-Texten und kann daher zur Eingabe von PHP-Code verwendet werden. Texteditoren sind auf allen Computer-Plattformen verfügbar und besitzen unterschiedliche Funktionsausstattungen. Ein Editor unterscheidet sich von einer Textverarbeitung oder einem Layout-Programm dadurch, dass er keine - normalerweise unsichtbare - Formatierungsanweisungen in den Text einfügt, um ihn in Absätze, Listen, Tabellen usw. zu gliedern.

Im Internet finden Sie auch spezielle PHP-Editoren, die eine Hervorhebung der Befehle und Hilfestellungen für verschiedene Sprachelemente bieten und Sie somit beim Erstellen Ihrer Web-Seiten visuell unterstützen. Ein kostenloses Tool für das Betriebssystem Windows ist der PHP Coder (<http://www.phpide.de>) bzw. Emacs für das Betriebssystem Linux, um nur zwei Editoren zu nennen.

Wie bereits erwähnt, können Sie jedoch auch den Windows-Editor Notepad zum Erstellen einer PHP-Datei benutzen.

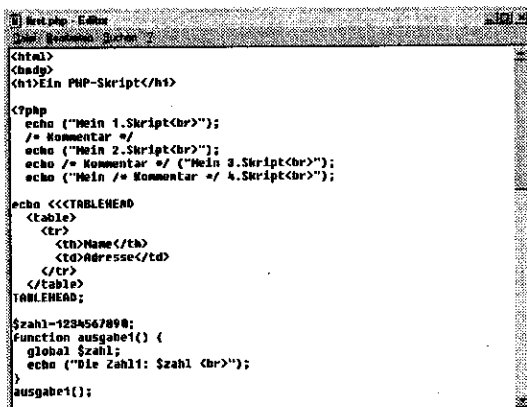

```

<html>
<body>
<h1>Ein PHP-Skript</h1>

<?php
echo ("Mein 1.Skript<br>");
/* Kommentar */
echo ("Mein 2.Skript<br>");
echo /* Kommentar */ ("Mein 3.Skript<br>");
echo ("Mein /* Kommentar */ 4.Skript<br>");

echo <<<TABLEHEAD
<table>
<tr>
<th>Name</th>
<td>Adresse</td>
</tr>
</table>
TABLEHEAD;
TABLEHEAD;

$zahl=1234567890;
function ausgabe() {
    global $zahl;
    echo ("Die Zahl: $zahl <br>");
}
ausgabe();
  
```

Der Windows-Editor Notepad



```

<html>
<body>
<h1>Ein PHP-Skript</h1>

<?php
echo ("Mein 1.Skript<br>");
/* Kommentar */
echo ("Mein 2.Skript<br>");
echo /* Kommentar */ ("Mein 3.Skript<br>");
echo ("Mein /* Kommentar */ 4.Skript<br>");

echo <<<TABLEHEAD
<table>
<tr>
<th>Name</th>
<td>Adresse</td>
</tr>
</table>
TABLEHEAD;
TABLEHEAD;

$zahl=1234567890;
function ausgabe() {
    global $zahl;
    echo ("Die Zahl: $zahl <br>");
}
ausgabe();
  
```

Texteditor Edit