


```

① <html>
   <head>
   <title>HTML per PHP</title>
   </head>
   <body>
②   <?php
③     print ("<h2>Überschrift 2.Ordnung</h2>");
④     print ("<p><b>Textabsatz mit Blindtext:</b><br>Rerum tanta novitas in
       solemni vere et veris auctoritas iubet nos gaudere, vias prebet
       solitas, et in tue vere fides est et probitas tuum retinere...</p>");
⑤   ?>
⑥ </body>
   </html>

```

- ① Der Kopf der Web-Seite wird per HTML angegeben.
- ② Die PHP-Syntax leitet das Skript ein.
- ③ Zur auffälligen Darstellung wird eine Überschrift der 2. Ordnung verwendet.
- ④ Ebenso wird ein Absatz mit einem Blindtext, der keine nähere Bedeutung besitzt, an den Browser gesendet.
- ⑤ Die eingebundene PHP-Syntax wird beendet.
- ⑥ Die HTML-Seite wird ordnungsgemäß beendet.

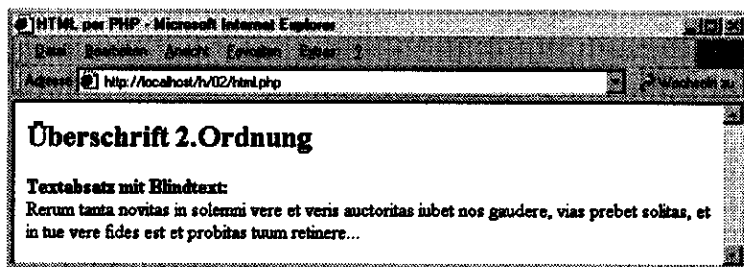

Mit PHP erstellter Inhalt einer Web-Seite

3.5.2 Lange Texte ausgeben

Möchten Sie in PHP längere Texte ausgeben, bei denen keine PHP-Funktionen und Befehle aufgerufen werden, gibt es die heredoc-Syntax. Mit dieser ist es möglich, angegebene Texte so auszugeben, wie sie geschrieben stehen, ohne dass z.B. der PHP-Interpreter spezielle Befehle ausführt.

```

<?php
echo <<<NAME DER REGION
...Text, Text und nochmals Text
NAME DER REGION;
?>

```